

STEEL

鉄鋼製品



鋳鋼製フルボアボールバルブ

Cast Steel Full Bore Ball Valve

製品種別：ボール弁

Category：Ball Valve



BFV-209N

サイズ Size	15A ~ 150A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG, NH ₃ , Fluoro Carbon, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	-5~150℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material			
Body	SCPH2	Body Cap	SCPH2
Seat Ring	R.PTFE	Gland packing	PTFE
Stem	SUS304		
Ball	SUS304 or SCS13		


サイズ (Size)	d	D	L	H	W	重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	140	92	130	2.5 kg	BFV-209N-V4-015
20A	20	100	152	98	130	3.6 kg	BFV-209N-V4-020
25A	25	125	165	107	160	5 kg	BFV-209N-V4-025
40A	38	140	190	122	230	11 kg	BFV-209N-P2-040
50A	51	155	216	130	230	13.3 kg	BFV-209N-P2-050
65A	64	175	241	154	400	21.5 kg	BFV-209N-T0-065
80A	76	200	283	163	400	30.6 kg	BFV-209N-V4-080
100A	102	225	305	182	700	50.0 kg	BFV-209N-V4-100
125A	127	270	381	252	1100	kg	BFV-209N-22-125
150A	152	305	403	723	1100	120.0 kg	BFV-209N-00-150

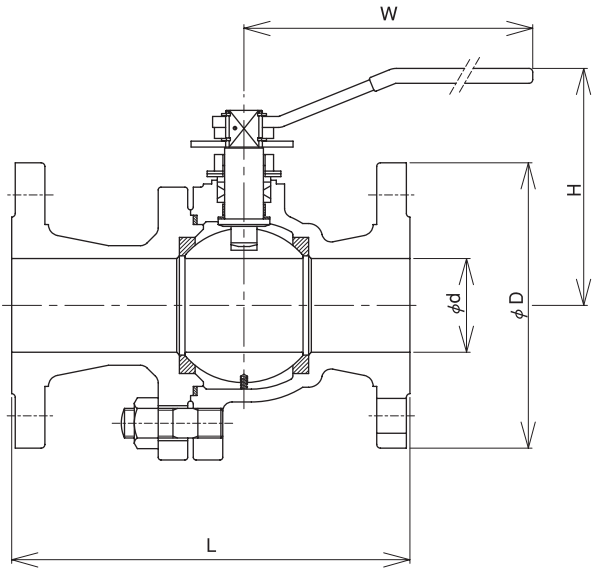

100A以上



80A

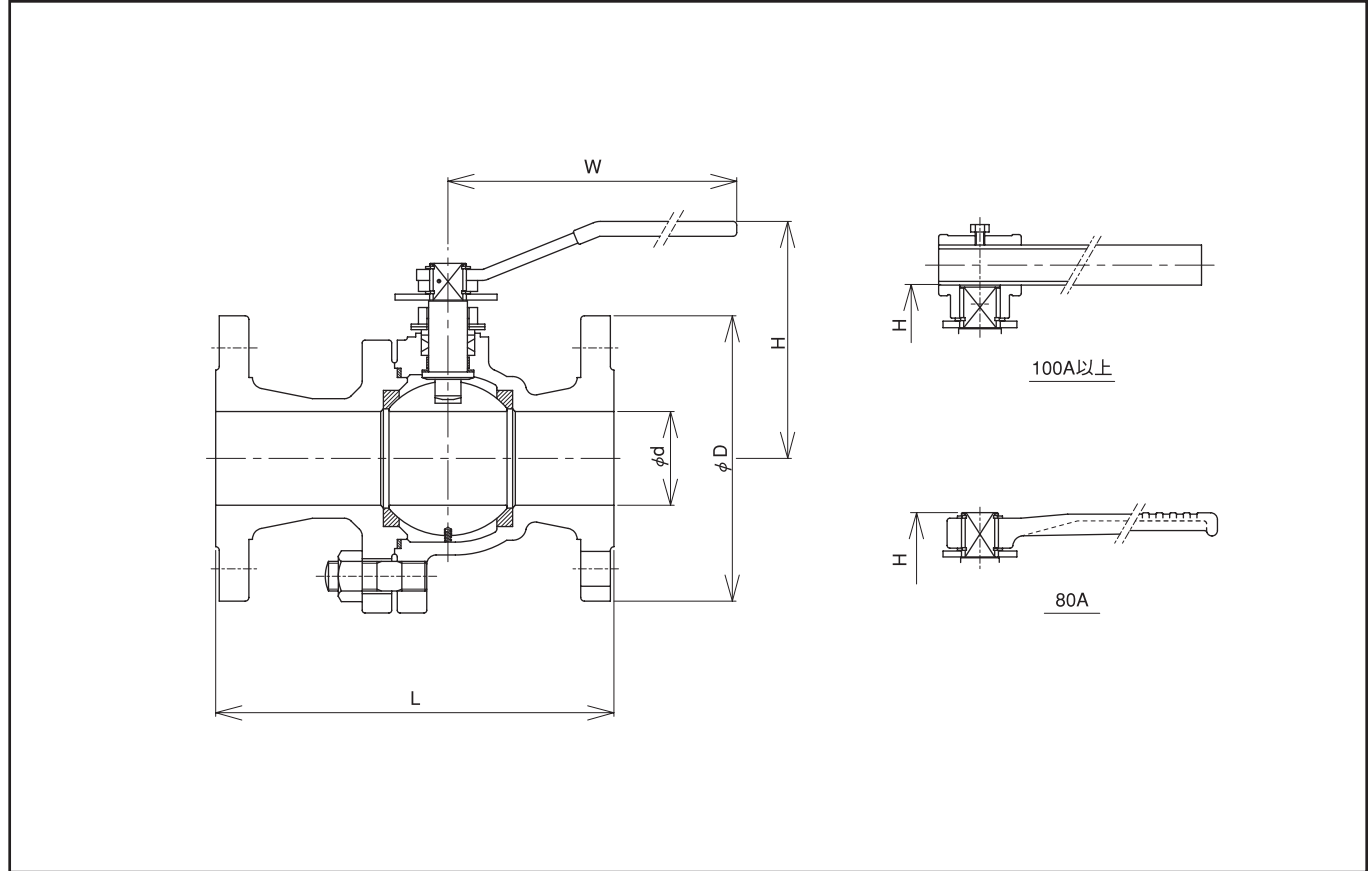



ダクタイル製フルボアボールバルブ

Ductile Iron Full Bore Ball Valve

製品種別：ボール弁

Category : Ball Valve



DB-280

サイズ Size	15A ~ 150A		
接続規格 Connection	JIS 20K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	認定品


仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.35MPa	設計温度 Design Temp.	-5~150℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.35MPa

材質 Material			
Body	FCD-S	Body Cap	FCD-S
Seat Ring	R.PTFE	Gland packing	PTFE
Stem	SUS304		
Ball	SUS304 or SCS13		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W	重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	140	92	130	2.8 kg	DB-280-K8-015
20A	20	100	152	98	130	3.6 kg	DB-280-K8-020
25A	25	125	165	107	160	5.1 kg	DB-280-K8-025
40A	38	140	190	122	230	8.4 kg	DB-280-K8-040
50A	51	155	216	130	230	12.0 kg	DB-280-K8-050
65A	64	175	241	154	400	kg	DB-280-73-065
80A	76	200	283	163	400	27.5 kg	DB-280-K8-080
100A	102	225	305	182	700	31.0 kg	DB-280-K8-100
150A	152	305	403	273	1100	62.0 kg	DB-280-00-150

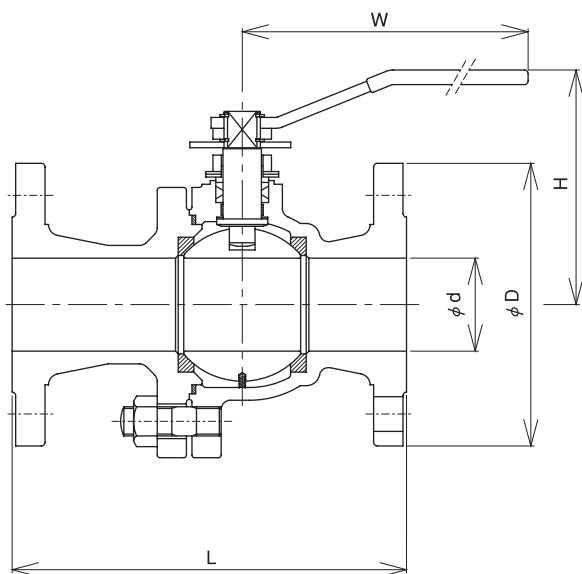

100A



80A



ダクタイル製フルボアボールバルブ

Ductile Iron Full Bore Ball Valve

製品種別：ボール弁

Category：Ball Valve

DB-281

サイズ Size	15A~200A		
接続規格 Connection	JIS 10K RF		
主要流体名 Main Fluid	LPG	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	1.2MPa	設計温度 Design Temp.	-5~150℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	2.0MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	1.2MPa

材質 Material			
Body	FCD-S	Body Cap	FCD-S
Seat Ring	R.PTFE	Gland packing	PTFE
Stem	SUS304		
Ball	SUS304 or SCS13		

サイズ (Size)	d	D	L	H	W		重量 Weight	製品コード Code
15A	15	95	108	92	130		2.2 kg	DB-281-37-015
20A	20	100	117	98	130		2.8 kg	DB-281-37-020
25A	25	125	127	107	160		3.9 kg	DB-281-37-025
32A	32	135	140	110	160		kg	DB-281-37-032
40A	38	140	165	122	230		7.0 kg	DB-281-37-040
50A	51	155	178	130	230		9.3 kg	DB-281-37-050
65A	64	175	190	154	400		kg	DB-281-37-065
80A	76	185	203	163	400		21.3 kg	DB-281-37-080
100A	102	210	229	182	700		29.0 kg	DB-281-37-100
125A	127	250	356	253	1100		kg	DB-281-01-125
150A	152	280	394	273	1100		80.0 kg	DB-281-01-150

