


BRASS

黄銅製品

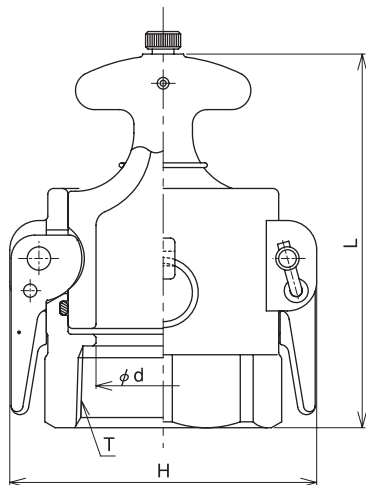

メスカップリング

Female Coupling

製品種別：カップリング

Category：Coupling

LC-F

サイズ Size	25A, 50A	基地側用メスカップリングです。	
接続規格 Connection	API, Rc, NPT		
主要流体名 Main Fluid	LPG etc.	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.94MPa	設計温度 Design Temp.	-10～70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	4.41MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	3.24MPa


材質 Material			
Female Coupling	C3771B		
Female Coupling Cover	CAC406		
Lever	CAC403		
O-Ring	NBR		

サイズ (Size)	T	H	L	d		重量 Weight	製品コード Code
25A	API 1	74	110	22		1.1 kg	LC-F-38-25A
25A	Rc 1	74	110	22		1.1 kg	LC-F-38-25P
50A	API 2	105	130	46		2.45 kg	LC-F-38-50A
50A	Rc 2	105	130	46		2.45 kg	LC-F-38-50P

※Rc及びNPT接続品は受注生産品

BRASS

黄銅製品

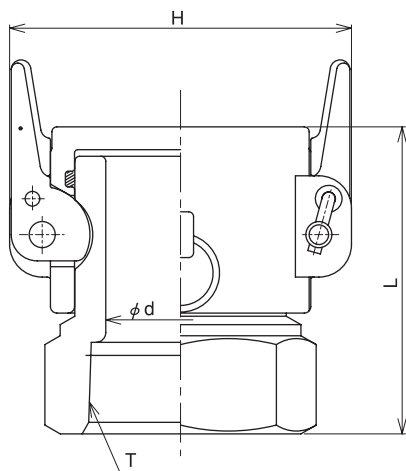

オスカップリング

Male Coupling

製品種別：カップリング

Category：Coupling

LC-M

サイズ Size	25A, 50A	ローリー車用オスカップリングです。	
接続規格 Connection	API, Rc, NPT		
主要流体名 Main Fluid	LPG, etc.	適用法規等 Applicable Regulation	

仕様 Specification			
設計圧力 Design Pressure	2.4MPa	設計温度 Design Temp.	-10～70℃
耐圧試験圧力 Hydrostatic Testing Pressure	3.9MPa	気密試験圧力 Leakage Testing Pressure	2.4MPa

材質 Material			
Male Coupling	SUS304		
Male Coupling Cover	CAC406		
Lever	CAC403		
O-Ring	NBR		

サイズ (Size)	T	H	L	d		重量 Weight	製品コード Code
25A	API 1	74	80	22		1.15 kg	LC-M-16-25A
25A	Rc 1	74	80	22		2.65 kg	LC-M-16-25P
50A	API 2	105	94	46		1.15 kg	LC-M-16-50A
50A	Rc 2	105	94	46		2.65 kg	LC-M-16-50P

※Rc及びNPT接続品は受注生産品