


資料

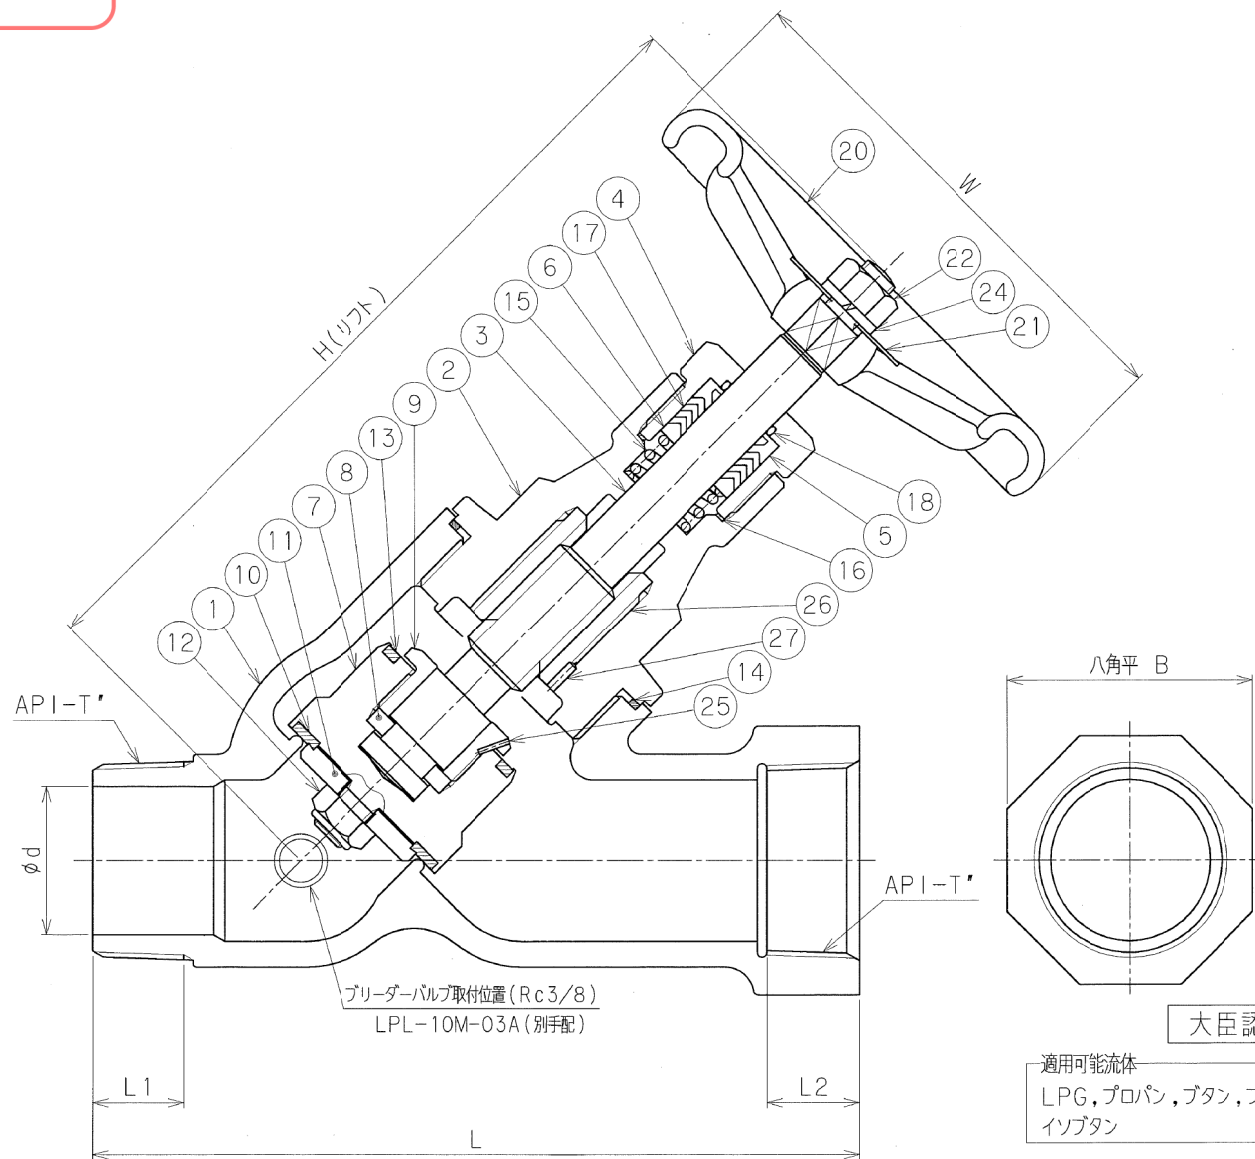

呼び径	d	API-T'	L1	L2	L	H	リフト	W	B	製品コード
25A	22	1	23	22	180	186	12	125	45	PV-810UBYS-00-025A
50A	46	2	28	29	240	255	18	160	77	PV-810UBYS-00-050A

大臣認定品

適用可能流体
LPG, プロパン, ブタン, プロピレン
イソブタン

使用流体

設計圧力 2.94 MPa
設計温度 -5~70 °C
耐圧試験圧力 4.41 MPa
気密試験圧力 3.24 MPa

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
0	Ref.B-28852-00 Rev.3			
1	使用可能流体追加	小松	飯野	23.9.21

27	スプリングピン	SUS304	1	
26	プッシュ	CAC406	1	
25	スプリングピン	SUS304	1	
24	スプリングワッシャー	SUS304	1	
22	ナット	SUS304	1	
21	ネームプレート	A1200P	1	
20	ハンドル	FC150	1	25A:FC200
18	O-リング	NBR	1	
17	V形パッキン	NBR	1set	
16	ガスケット	C1100P	1	
15	スプリング	SUS304	1	
14	ガスケット	C1100P	1	
13	バックパッキン	PTFE	1	
12	U-ナット	SUS304	1	
11	ワッシャー	SUS420J2	1	
10	シートパッキン	ナイロン	1	
9	弁押工	S25C	1	
8	割リング	SUS420J2	1	
7	弁体	S25C	1	
6	パッキン座	C3604B	1	
5	パッキン押工	C3604B	1	
4	グランドナット	SUS304	1	
3	スピンドル	SUS304	1	
2	ボンネット	SUS304	1	
1	ボディ	SCS13	1	

No. PART NAME MATERIAL QTY. REMARKS

SUBJEC

ステンレス鋳鋼製ねじ込み形Y形弁
PV-810UBYS
APIねじ

DWG. No.	REV.	DATE	
B-29443-00	1	'21.12.6	
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
渡邊	飯野	小澤	'21.12.6

MS MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所